


Dichtschrauben mit Dränkopf und Dichtlippe

Für Einschraublöcher nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1
Robust und begrenzt dichtend

günstig

SONDER-
ANFERTIGUNGEN

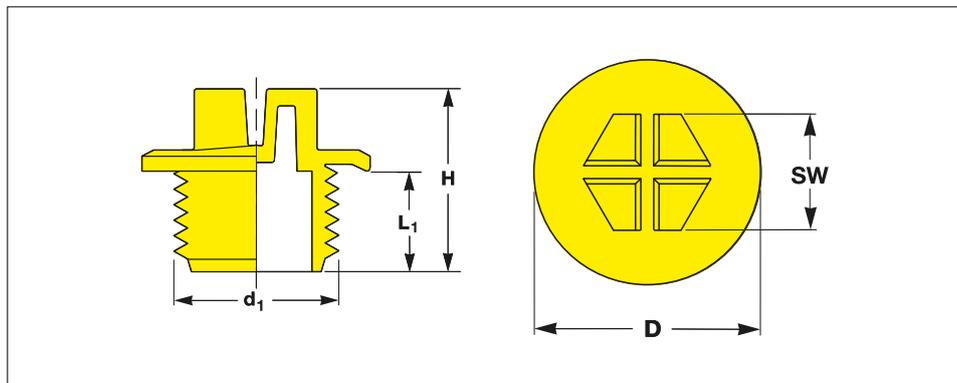

Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1

Alle Abmessungen in mm

Anschluss- gewinde	Kragen	Gewinde- länge	Gesamt- höhe	Schlüssel- weite	Artikel-Nr.
d_1	D	L_1	H	SW	
M 10 × 1	14.2	8.0	15.0	7.0	EP 445 – M 10 × 1
M 12 × 1.5	17.2	11.0	18.0	10.0	EP 445 – M 12 × 1.5
M 14 × 1.5	19.3	11.0	19.0	10.0	EP 445 – M 14 × 1.5
M 16 × 1.5	22.0	11.0	21.0	13.0	EP 445 – M 16 × 1.5
M 18 × 1.5	24.1	11.0	21.0	13.0	EP 445 – M 18 × 1.5
M 20 × 1.5	26.0	11.0	21.0	15.0	EP 445 – M 20 × 1.5
M 22 × 1.5	27.2	11.0	21.0	15.0	EP 445 – M 22 × 1.5
M 26 × 1.5	32.0	13.5	23.5	19.0	EP 445 – M 26 × 1.5
M 27 × 2	32.3	11.0	21.0	19.0	EP 445 – M 27 × 2
M 33 × 2	40.4	13.5	23.5	24.0	EP 445 – M 33 × 2
M 42 × 2	50.0	13.5	23.5	24.0	EP 445 – M 42 × 2
M 48 × 2	55.4	13.5	24.5	30.0	EP 445 – M 48 × 2
M 60 × 2	68.5	13.5	24.5	30.0	EP 445 – M 60 × 2

DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2

Alle Abmessungen in mm

Anschluss- gewinde	Kragen	Gewinde- länge	Gesamt- höhe	Schlüssel- weite	Artikel-Nr.
d_1	D	L_1	H	SW	
G 1/4	19.4	7.5	15.8	10.0	EP 445 – G .1/4"
G 3/8	22.4	7.5	17.5	13.0	EP 445 – G .3/8"
G 1/2	27.4	9.5	19.5	15.0	EP 445 – G .1/2"
G 3/4	32.4	9.5	19.5	19.0	EP 445 – G .3/4"
G 1	40.0	9.5	21.5	24.0	EP 445 – G 1."
G 1 1/4	50.4	11.5	22.5	24.0	EP 445 – G 1.1/4"
G 1 1/2	55.4	11.5	22.5	30.0	EP 445 – G 1.1/2"

ISO 11926-1

Alle Abmessungen in mm

9/16 – 18 UNF	17.8	11.0	18.0	10.0	EP 445 – 9/16" – 18 UNF
---------------	------	------	------	------	-------------------------

Material:

schlagzähes Polyamid PA 6
Robust für erhöhte Beanspruchung.

Farbe:

gelb, natur

Ideal zum Verschließen von Einschraublöchern und für eine Vielzahl unterschiedlicher Innen- und Regelgewinde. Ausgestattet mit einer umlaufenden Dichtlippe und einem Kopf als Sechskantkrone mit Drainage-Schlitz. Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigen, Prüfen und Lackieren.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Dichtschrauben mit Dränkopf und Dichtlippe

Für Einschraublöcher nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1
Robust und begrenzt dichtend

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Die umlaufende Dichtlippe unterbindet innerhalb gewisser Grenzen den Ein- oder Austritt von Flüssigkeiten und erzielt beim Lackieren einen lackfreien Dichtungsbereich. Die Dichtschraube ist ausgestattet mit einem Kopf als Sechskantkrone mit Dränageschlitz und ermöglicht hierüber das kontrollierte Abfließen überschüssiger Lackreste nach dem Lackiervorgang.

Preis. Konsequente Dauertiefpreise.



Material:
schlagzähes Polyamid PA 6
Robust für erhöhte Beanspruchung.

Farbe:
gelb, natur

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen,
hitzebeständige Werkstoffe oder
alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS