


## Schraubkappen

Griffige Außenrändel  
DIN EN ISO 228-1 • Metrisch • UN/UNF

sofort

KOSTENLOSE  
MUSTER

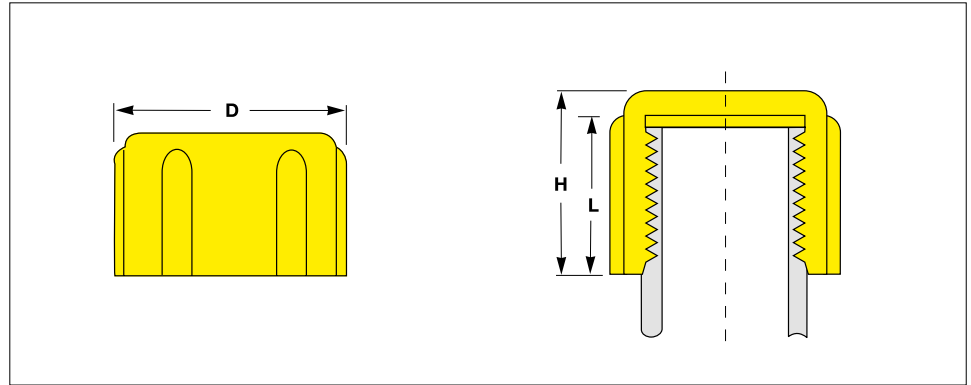

### Rohrgewinde DIN ISO 6149-1

Alle Abmessungen in mm

Gewinde	D	L	H	Artikel-Nr.
G 1/8	12.9	8.5	9.6	EP 510 – G .1/8“
G 1/4	16.3	10.3	11.3	EP 510 – G .1/4“
G 3/8	20.5	13.1	14.1	EP 510 – G .3/8“
G 1/2	24.8	14.0	15.4	EP 510 – G .1/2“
G 5/8	28.0	14.0	15.2	EP 510 – G .5/8“
G 3/4	30.5	15.1	16.5	EP 510 – G .3/4“
G 1	39.0	18.0	19.5	EP 510 – G 1.“
G 1 1/4	47.0	15.8	17.3	EP 510 – G 1.1/4“
G 1 1/2	56.5	16.7	18.7	EP 510 – G 1.1/2“
G 2	65.0	18.6	20.1	EP 510 – G 2.“

### Metrisch DIN 3852-1

M 8 × 1	12.0	11.0	12.0	EP 510 – M 8 × 1
M 10 × 1	14.2	12.9	14.2	EP 510 – M 10 × 1
M 12 × 1	16.4	12.7	14.2	EP 510 – M 12 × 1
M 12 × 1.5	16.4	12.7	14.2	EP 510 – M 12 × 1.5
M 14 × 1.5	18.2	12.8	14.1	EP 510 – M 14 × 1.5
M 16 × 1.5	20.0	12.8	14.2	EP 510 – M 16 × 1.5
M 18 × 1.5	22.0	13.8	15.2	EP 510 – M 18 × 1.5
M 20 × 1.5	24.2	14.6	16.1	EP 510 – M 20 × 1.5
M 22 × 1.5	25.9	15.0	16.0	EP 510 – M 22 × 1.5
M 24 × 1.5	28.6	14.7	16.2	EP 510 – M 24 × 1.5
M 26 × 1.5	30.8	13.5	15.3	EP 510 – M 26 × 1.5
M 27 × 2	32.0	13.5	15.3	EP 510 – M 27 × 2
M 30 × 1.5	35.0	14.5	16.3	EP 510 – M 30 × 1.5
M 30 × 2	35.0	14.5	16.2	EP 510 – M 30 × 2
M 36 × 1.5	42.0	16.8	18.6	EP 510 – M 36 × 1.5
M 36 × 2	42.0	16.8	18.6	EP 510 – M 36 × 2
M 42 × 2	50.0	15.7	17.7	EP 510 – M 42 × 2
M 45 × 1.5	51.0	18.7	20.3	EP 510 – M 45 × 1.5
M 45 × 2	51.0	18.7	20.3	EP 510 – M 45 × 2
M 52 × 2	59.0	19.0	20.5	EP 510 – M 52 × 2

**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
gelb

Leichte Montage durch griffige  
Rippenkontur.

Lieferbar in einer Vielzahl un-  
terschiedlicher Gewindearten.

**PROTEC CAPTOP®**  
**UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE**

**PROTEC PLASTICS**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

## Schraubkappen

Griffige Außenrändel  
DIN EN ISO 228-1 • Metrisch • UN/UNF

## Ihr CAPTOP Produktvorteil

**Technik.** Passend für Außengewinde. Diese leichte Ausführung passt für eine Vielzahl von Gewindearten. Die Montage und der Ausbau werden durch die Außenrändel erheblich erleichtert.

**Preis.** Konsequente Dauertiefpreise.



## Neue Größen:

M 8 × 1.25
M 10 × 1.5
M 12 × 1.75
M 14 × 2.0
M 16 × 2.5
M 18 × 2.0
M 24 × 2.0
M 27 × 1.5
M 28 × 1.5
M 33 × 1.5
M 33 × 2.0
M 48 × 2.0
1. 5/8 12 -UNF
1. 7/8 12 -UNF
2. 1/2 12 -UNF

## UNF – UN / ISO 11926

Alle Abmessungen in mm

Gewinde	D	L	H	Artikel-Nr.
UN 3/ 8 – 24	13.6	11.3	12.5	EP 510 – . 3/ 8“ – 24 UN
UN 7/16 – 20	15.6	11.9	13.3	EP 510 – . 7/16“ – 20 UN
UN 1/ 2 – 20	17.0	14.1	15.3	EP 510 – . 1/ 2“ – 20 UN
UN 9/16 – 18	18.7	12.5	13.9	EP 510 – . 9/16“ – 18 UN
UN 5/ 8 – 18	20.3	18.0	19.4	EP 510 – . 5/ 8“ – 18 UN
UN 3/ 4 – 16	23.6	17.6	19.2	EP 510 – . 3/ 4“ – 16 UN
UN 11/16 – 16	21.2	10.5	11.8	EP 510 – .11/16“ – 16 UN
UN 13/16 – 16	24.7	15.0	16.4	EP 510 – .13/16“ – 16 UN
UN 7/ 8 – 14	27.0	19.5	21.2	EP 510 – . 7/ 8“ – 14 UN
UN 1 – 14	30.0	16.1	17.3	EP 510 – 1. “ – 14 UN
UN 1 1/16 – 12	31.7	20.1	21.7	EP 510 – 1. 1/16“ – 12 UN
UN 1 3/16 – 12	35.0	21.1	22.7	EP 510 – 1. 3/16“ – 12 UN
UN 1 5/16 – 12	39.3	21.1	22.9	EP 510 – 1. 5/16“ – 12 UN
UN 1 7/16 – 12	44.0	21.0	22.8	EP 510 – 1. 7/16“ – 12 UN

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

## Material:

sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

## Farbe:

gelb

## Sonderanfertigungen:

Zusätzliche Abmessungen,  
hitzebeständige Werkstoffe oder  
alternative Sonderausführungen  
entwickeln wir maßgeschneidert  
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**