

Hitzebeständige Silikon-Rund-Schaumschnüre

Ideal für Anwendungen, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind (-40°C) bis +200°C). Unsere Silikon-Rundschaumschnüre zeichnen sich zudem durch eine ausgezeichnete Ozon- und Strahlenbeständigkeit, UV-Beständigkeit sowie Lichtbogen- und Korona-Beständigkeit aus und sind geschlossen-zellig. Diese Eigenschaften werden bei hohen und niedrigen Temperaturen gut erhalten.

Technische Sauberkeit:


Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

Werkstoff – Eigenschaften:

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.

Technische Eigenschaften:

Material:	Silikon, geschlossenzellig
Farbe:	Weiß
Dichte (spezifisches Gewicht):	250±40 Rg/m ³ ****
Shore-Härte:	45±5 (Land '00') <5 (Land 'A')*
Zugfestigkeit	0,75 N/mm ² Zugfestigkeit
Bruchdehnung:	100%
Min. Temperatur:	-40°C
Max. Temperatur:	+200°C
Druckverformungsrest (22h bei 70°C):	15%.
Lebensmittelanwendungen	geeignet
Physiologisch	unbedenklich

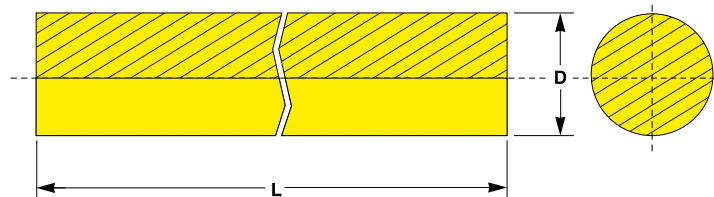


Alle Abmessungen in mm

Maße		Typ	Artikel-Nr.
D	L (Meter)		
2.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 02
2.40	25.00	Metrisch	EPS 850 / 02.4
3.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 03
3.60	25.00	Metrisch	EPS 850 / 03.6
4.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 04
4.60	25.00	Metrisch	EPS 850 / 04.6
5.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 05
5.10	25.00	Metrisch	EPS 850 / 05.1
6.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 06
7.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 07
8.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 08
9.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 09
10.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 10
10.80	25.00	Metrisch	EPS 850 / 10.8
12.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 12
13.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 13

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.


Hitzebeständige Silikon-Rund-Schaumschnüre

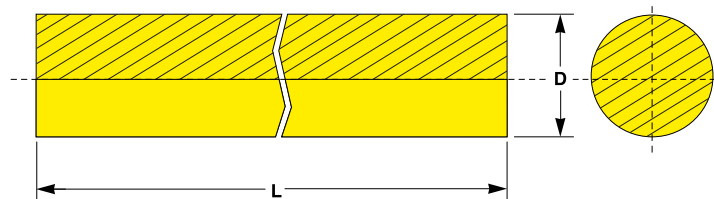

Alle Abmessungen in mm

Maße		Typ	Artikel-Nr.
D	L (Meter)		
15.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 15
16.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 16
18.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 18
20.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 20
25.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 25
26.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 26
29.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 29
30.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 30
31.00	25.00	Metrisch	EPS 850 / 31
36.00	10.00	Metrisch	EPS 850 / 36
42.00	10.00	Metrisch	EPS 850 / 42
47.00	10.00	Metrisch	EPS 850 / 47
50.00	10.00	Metrisch	EPS 850 / 50
55.00	10.00	Metrisch	EPS 850 / 55
60.00	10.00	Metrisch	EPS 850 / 60

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

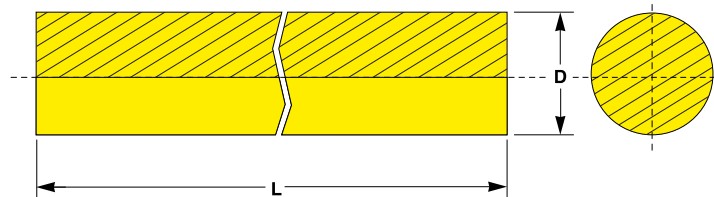

Alle Abmessungen in mm

Maße		Typ	Artikel-Nr.
D	L (Meter)		
2.3622	30.48	British Imperial System	EPS 850 / 0093
3.1750	15.24	British Imperial System	EPS 850 / 0125
3.9624	15.24	British Imperial System	EPS 850 / 0156
4.7498	15.24	British Imperial System	EPS 850 / 0187
6.3500	15.24	British Imperial System	EPS 850 / 0250
6.9850	15.24	British Imperial System	EPS 850 / 0275
7.9248	15.24	British Imperial System	EPS 850 / 0312
9.5250	15.24	British Imperial System	EPS 850 / 0375
11.0998	15.24	British Imperial System	EPS 850 / 0437
11.8110	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0465
12.7000	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0500
14.2748	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0562
15.8750	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0625
17.4498	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0687
19.0500	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0750
20.6502	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0813
22.2250	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0875
23.7998	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 0937
25.4000	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 1000
28.5750	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 1125
31.7500	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 1250
38.1000	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 1500
44.4500	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 1750
50.8000	7.62	British Imperial System	EPS 850 / 2000

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.